



Dual "T" Carbon



I
Evoluzione dell'ombrellone singolo astro con innovativo sistema di apertura e chiusura assistito tramite molla a gas. Struttura retrattile che permette apertura e chiusura al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi. Adatto per tutti gli ambienti e consigliato per uso professionale (bar, ristoranti, hotel e dehor). Telaio in alluminio con effetto antracite metallizzato. Struttura robusta composta da 2 ombrelloni opposti ancorati ad un unico sostegno e posizionati in modo simmetrico.


EN
Evolution of the single parasol astro with innovative opening and closing system assisted by a gas spring. Retractable structure that allows opening and closing above tables and chairs without moving the furniture. Suitable for all environments and recommended for a commercial employ (bars, restaurants, hotels and terrace dehors). Aluminum frame with metallic anthracite effect. Strong structure composed of 2 parasols anchored to a single support and positioned in a symmetrical way.

D
Entwicklung des Einzelschirmes Astro mit innovativem Oeffnungs- und Schliesssystem. Mit Unterstuetzung durch eine Gasfeder Einziehbares Gestell, das das Oeffnen und Schliessen ueber Tische und Stuehle ermoeglicht, ohne die Moebel umzuraeumen Geeignet fuer alle Umgebungen und empfohlen fuer einen gewerblichen Einsatz (Bars, Restaurants, Hotels Und Terrassen) Aluminiumgestell mit anthrazitgrau Metallic-Effekt Starkes Gestell, bestehend aus 2 Sonnenschirmen, sie symmetrisch an einem Mast verankert sind.


F
Parasols double avec système innovant d'ouverture et de fermeture assisté par ressort à gaz. Structure rétractable qui permet d'ouvrir et de fermer les parasols au-dessus des tables et des chaises sans avoir à déplacer le mobilier. Convient à tous les environnements et recommandé pour un usage professionnel (bars, restaurants, collectivites, chr....). Cadre en aluminium effet anthracite métalise. Structure robuste composée de 2 parasols accroche à un seul mat et positionnes symetriquement.

E
Evolución del parasol individual astro con el nuevo sistema de apertura y cierre mediante pistón de gas. Estructura retráctil que permite abrir y cerrar el parasol por encima de las sillas y las mesas sin necesidad de apartar el mobiliario. Adecuado pata todos los ambientes y recomendado para uso profesional (bar, restaurantes, hoteles y espacios exteriores). Estructura de aluminio con efecto antracita metalizado. Estructura robusta compuesta por 2 parasoles opuestos y soportados por un único palo, posicionados en modo simétrico.

NL
Evolutie van de enkele parasol astro met innovatief openings- en sluitsysteem ondersteund door een gasveer. Intrekbaar naar de mast met systeem dat openen en sluiten boven tafels en stoelen mogelijk maakt zonder het meubilair te verplaatsen. Geschikt voor alle locaties en aanbevolen voor een commerciële toepassing (bars, restaurants, hotels). Aluminium frame met antraciet metallic effect. Sterke constructie bestaande uit 2 parasols symetrisch naast elkaar en verankerd aan een enkele mast.

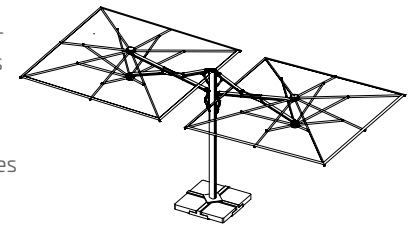



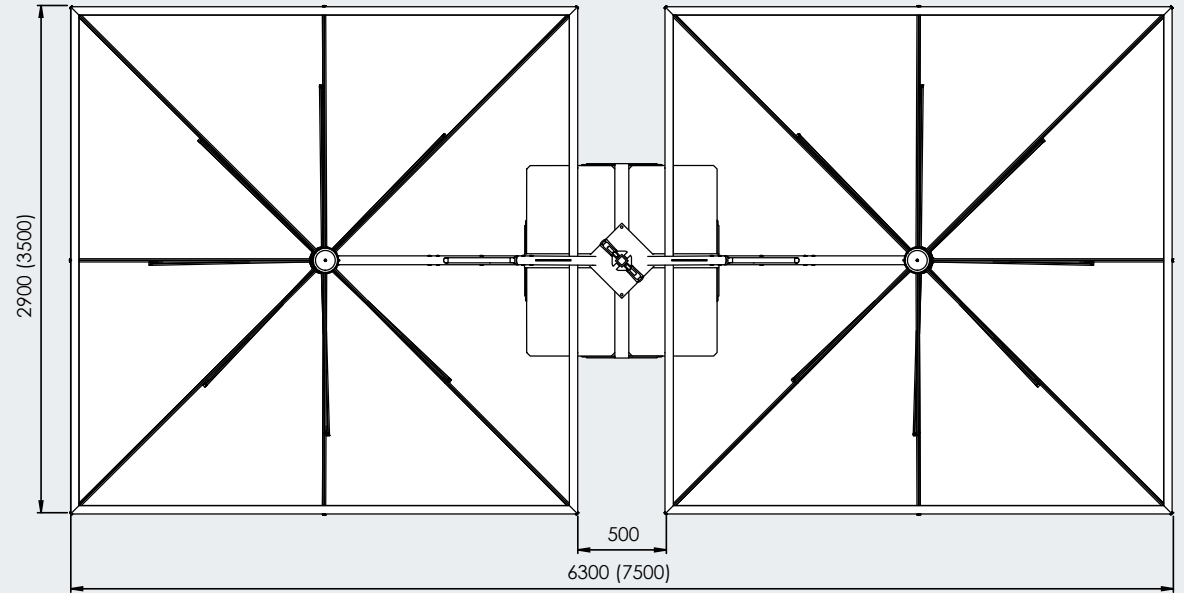











■ ■
300x600
350x700



Dual-T

Carbon
StarWhite
Timber

		COD	KG			CHARACTERISTICS				FINISHING					
															INOX
3,0x6,0		CARBON C3060 DTC	120	0,45	110x110	CARBON	8	CARBON	18x30	●	●	●	●	●	●
		STARWHITE C3060 DTW				STARWHITE		STARWHITE							
		TIMBER C3060 DTL				TIMBER		TIMBER							
3,5x7,0		CARBON C3570 DTC	125	0,45	110x110	CARBON	8	CARBON	18x30	●	●	●	●	●	●
		STARWHITE C3570 DTW				STARWHITE		STARWHITE							
		TIMBER C3570 DTL				TIMBER		TIMBER							

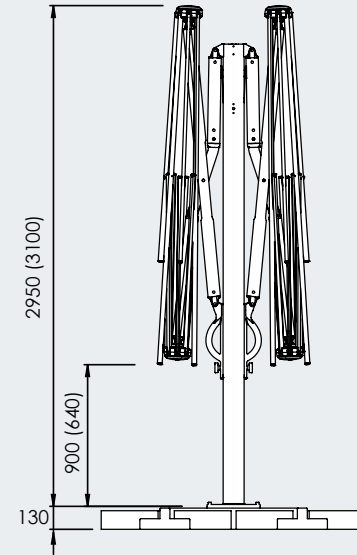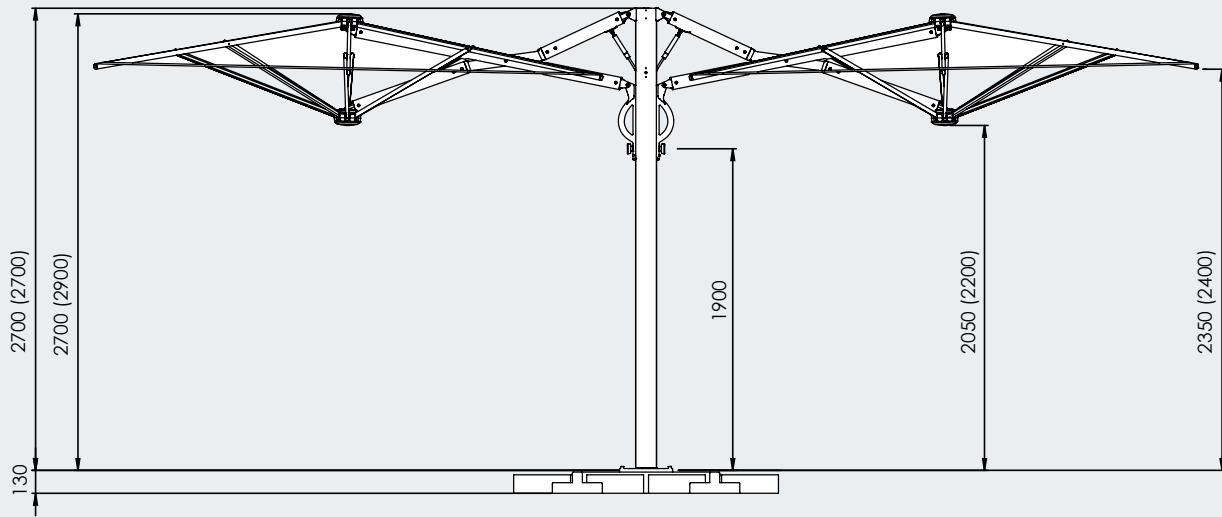

OPTIONAL		
N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	SEE PAGE 48 FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING

Fabric collection



FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE

Limita il passaggio del calore per più del 70%.
Normativa UNI EN 410:2011

SOLAR PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays and limiting heat circulation
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA

Indica la percentuale di trasmissione della luce
Normativa UNI EN 410:2011

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION

% of light transmission
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE UPF

Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100%
Normativa UNI EN 13758-1:2007

UPF PROTECTION FACTOR












Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%
Norm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



Fabric collection

								
350 GR/M² ACRYLIC	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 NERO / BLACK SCHWARZ NOIRE NEGRO ZWART
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilite Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stablieit



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Set canaline
 .Raugutter set
 .Regrinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard




.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profil baleinen



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones